



# SPIRAL- TOR

SCHNELLLAUFENDES AUSSENTOR  
MIT HOHER WÄRMEDÄMMUNG

**ITW**  
INDUSTRIETORE

**KIP KOP**



## VORTEILE AUF EINEN BLICK

-  Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
-  Torgröße bis zu 6.000 mm x 6.000 mm
-  Widerstand gegen Windlast bis Klasse 4
-  Berührungslose Absicherung durch ein Lichtgitter
-  Energieeffizient durch thermisch getrennte Profile
-  Ruhiger Lauf durch Kunststoffspirale
-  RAL nach Wahl
-  Aufklappbare Führungsschiene

## DIE BESONDEREN MERKMALE



# AUSSENTOR FÜR HOHE FREQUENZEN

Unsere Schnelllauf-Spiraltore kombinieren Schnelligkeit mit einer hohen Wärmedämmung. Die Tore wurden speziell für Außenbereiche mit hohen Anforderungen an die Frequenz entwickelt. Das Schnelllauf-Spiraltor öffnet sich deutlich schneller als ein herkömmliches Sektionaltor und ist daher das ideale Torsystem für häufige Öffnungen.

Die durchdachte Torblattführung und die Aufrolltechnik ermöglichen schnellste Öffnungs- und Schließzeiten. Das Torblatt wird nicht auf eine Welle aufgewickelt, sondern in einer Spirale platzsparend auf Abstand gehalten. Durch das berührungslose Auffahren in die Spirale läuft das Tor leise und nahezu verschleißfrei.


Die Lamellen erhalten Sie außen und innen Micro profiliert im Farbton RAL 9006 sowie optional auch in 200 Farben in Anlehnung an RAL.




Rundspirale




Ovalspirale

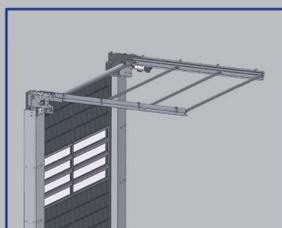


Niedrigsturz

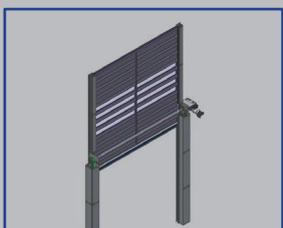

Senkrechtläufer

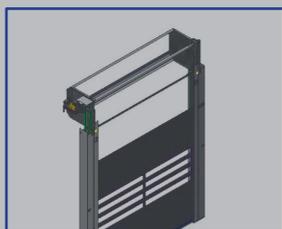

höhengeführte Umlenkung

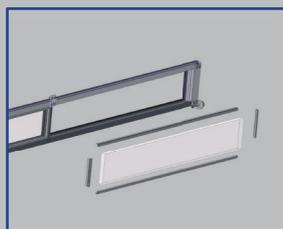

Scheiben & Lamellen schnelles Tauschen durch Glashalteleisten

## TECHNISCHE DATEN

- Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP54 Antrieb
- Rund-Spiral-Beschlag von ca. 1.000 mm Sturzhöhe
- Oval-Spiral-Beschlag für ca. 745 mm Sturzhöhe
- Niedrigsturzbeschlag für Tiefgaragentore
- Standard: RAL9006 Weißaluminium, Lackierung in versch. RAL-Tönen möglich
- Ruhiges Auffahren in eine stabile und verschleißfreie Kunststoff-Spirale durch berührungslose Aufrolltechnik
- Ruhiger und langlebiger Lauf durch Zahnriemenübersetzung
- Beidseitige Laufschienenabdichtung

## SICHERHEIT

- Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Durchfahrtsüberwachung mittels Lichtgitter
- Notöffnung durch Haspelkette
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

# UNSER PRODUKTPROGRAMM



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL




SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG

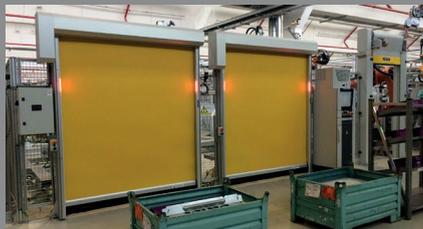

MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

## ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX



KIP KOP d.o.o.,  
 Gradac 104, 8332 Gradac  
 Tel: +43 664 7557 1698,  
 +43 664 7545 6373  
 E-mail: [info@messung.at](mailto:info@messung.at)  
 Web: [www.kipkopshop.at](http://www.kipkopshop.at)